

# RM-200M

REMOTE MICROPHONE

Mikrofon zdalny RM-200M łączy się z VM-3240VA, VM-3360VA, VM-2120 i VM-2240 w celu nadawania komunikatów alarmowych(\*3)/ogólnych.



Numer artykułu:RM-200M S

## Specifications


Sterowania	10 dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych, regulacja głośności mikrofonu
Zasilanie	24 V DC (zakres pracy: 14 – 28 V DC)
Kierunkowość	Jednokierunkowy
Pasma przenoszenia	100 Hz - 20 kHz
Wyjście audio	0 dBV, 600 Ω, symetryczne
Zasilanie	24 V DC (zakres pracy: 14 – 28 V DC)
Zniekształcenia	< 1 %
Pobór prądu	100,0 mA max.
Pasma przenoszenia	100 Hz - 20 kHz
Stosunek sygnał/szum	60 dB(A)
Wyjście audio	0 dBV, 600 Ω, symetryczne
Sterowania	10 dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych, regulacja głośności mikrofonu
Pobór prądu	100 mA max.
Zniekształcenia	< 1 %
Typ mikrofonu	Kierunkowy mikrofon pojemnościowy
Kierunkowość	Jednokierunkowy
Wykonanie	Tworzywo ABS, Niebiesko-szary (PANTONE 538 lub odpowiednik),

# RM-200M


REMOTE MICROPHONE

Appearance

Rear View

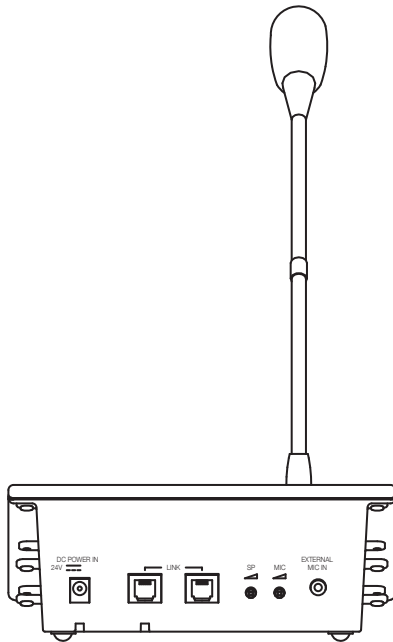


Top View

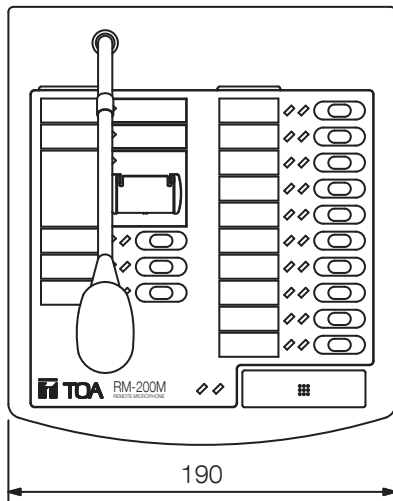

UNIT:mm

SCALE:1/4

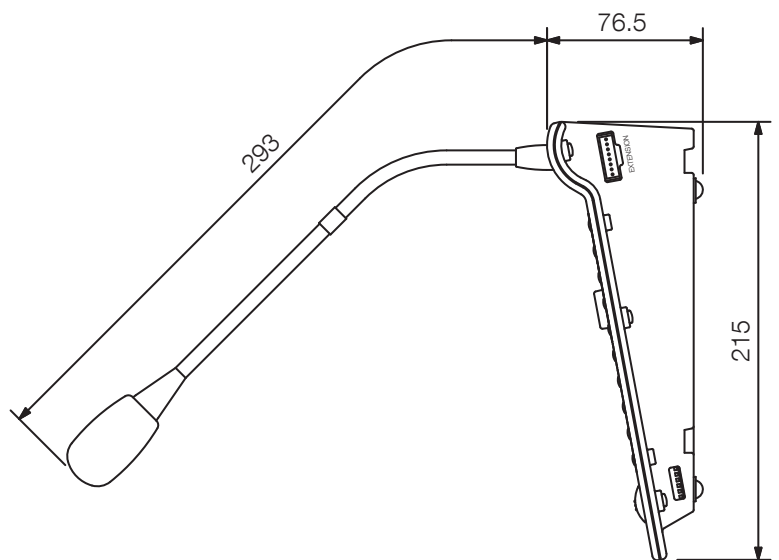

Side View