

# NX-300W

## NETWORK AUDIO ADAPTER

TOA NX-300 to sieciowy adapter audio wykorzystujący pakietową technologię audio, która umożliwia transmisję wysokiej jakości sygnałów audio w czasie rzeczywistym.

Podłączenie urządzenia NX-300 do sieci (LAN lub WAN) umożliwia transmisję wysokiej jakości sygnałów audio lub kontaktowych w czasie rzeczywistym. Ponieważ istniejące sieci mogą być wykorzystywane, systemy mogą być budowane bez konieczności instalowania nowego okablowania. Transmisje z wykorzystaniem plików audio i do 8 różnych poziomów kontroli priorytetów mogą być również realizowane i dostarczane przez stacje, fabryki lub inne centralne obiekty do poszczególnych baz.

Może być montowany w szafie typu Rack wyposażenia EIA (rozmiar 1U) za pomocą opcjonalnego wspornika do montażu w szafie typu Rack lub montowany na ścianie za pomocą opcjonalnego wspornika do montażu na ścianie.



Numer artykułu (SAP)NX-300 W

### Specifications

Zasilanie (combined)	24 V DC
Pobór prądu	310,0 mA
Wejścia sterujące	8 (12 V DC, 10 mA)
Wyjścia sterujące	8 (typ otwarty kolektor, 30 VDC, 50 mA), 2 przekaźnikowe
Sieć	RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, automatyczny
Wejście audio	Zbalansowane, czułość -58/0 dBV ustawiana
Wyjście audio	Zbalansowane, 0 dBV, min. 600 Ω
Wymiary (Sz x W x G)	210 x 44 x 188 mm
Wymiary (ø x Głębokość)	-
Wykonanie	Blacha stalowa, malowany, czarny
Zakres wilgotności względnej pracy	90% RH lub mniej (bez kondensacji)
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +50 °C (0 °C do +40 °C, gdy używany jest zasilacz sieciowy)


**We supply sound, not equipment.**

www.toa.eu


# NX-300W

NETWORK AUDIO ADAPTER


Appearance

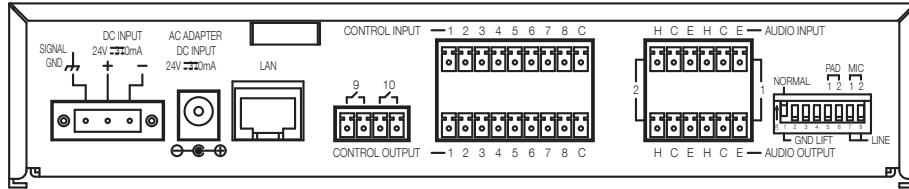

Rear View

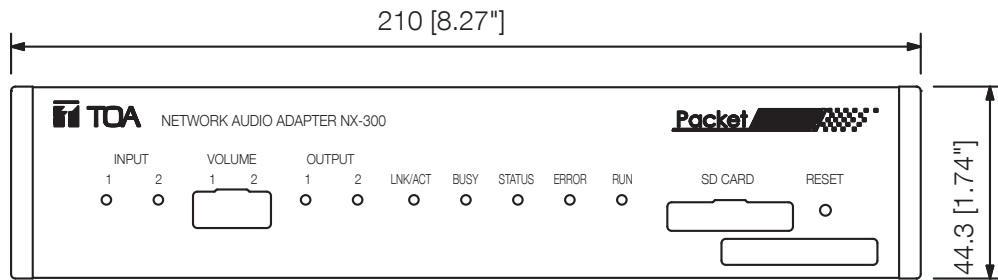

Front View

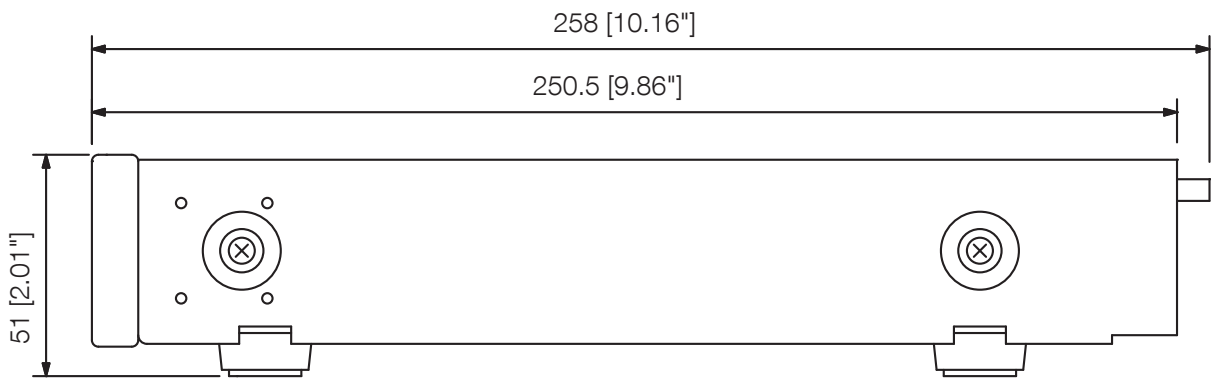

Side View

UNIT:mm

SCALE:1/2