

ZERO-OHM to pasywne urządzenie, umożliwiające podłączenie wielu głośników niskoomowych do każdego wzmacniacza, bez obaw o impedancję, ilość podłączonych przetworników i wyjątkowo długie trasy kablowe. Ta opatentowana konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania ograniczających moc i jakość dźwięku systemów 70V-100V. Zero Ohm Systems umożliwia standardowym wzmacniaczom audio bezpieczną pracę z macierzą wielu głośników, połączonych równolegle, o wypadkowej impedancji poniżej 1 Ω .




Właściwości

- Funkcjonalność Zero (0) Ohm
- Brak konieczności stosowania transformatorów
- Możliwość podłączenia wielu głośników równolegle
- Dowolna impedancja podłączanych głośników: 2/4/8/16 Ohm
- Równomierny rozkład mocy przy długich trasach kablowych
- Pełne pasmo dźwięku 20Hz - 20kHz
- Zgodność fazowa dla wszystkich wzmacniaczy mocy


Zastosowania

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| • Parki rozrywki | • Lotniska | • Parki wodne |
| • Centra handlowe | • Szpitale | • Statki wycieczkowe |
| • Hotele | • Sale bankietowe | • Stadiony |
| • Kina | • Uniwersytety | • Magazyny |
| • Restauracje | • Bary | • itp. |

Pasma przenoszenia: 100 W RMS @ 8 ohm

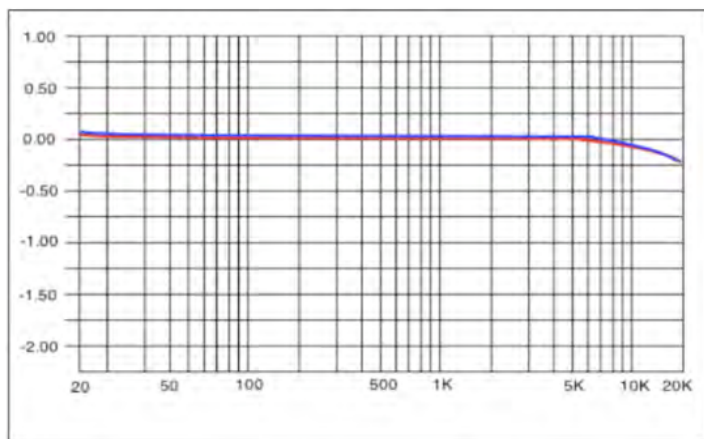

THD + N vs częstotliwość: 20 W RMS przy pełnym obciążeniu

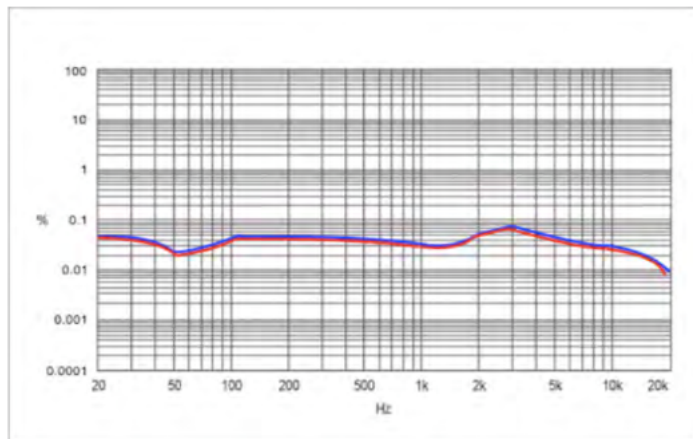

Niebieska Linia: Typowy wzmacniacz

Czerwona Linia: Typowy wzmacniacz z Zero-Ohm System

Dane

Pasma Przenoszenia: **20Hz - 20kHz**

Zakres Częstotliwości: **20Hz - 20kHz**

Zniekształcenia harmoniczne: *Tabela powyżej*

Złącze wejściowe / wyjściowe: **Neutrik NL4**

Wejście Pin-Out: **Pin 2+, Pin 2 -**

Wyjście Pin-Out: **Pin 1+, Pin 1-**

Minimalna wyjściowa impedancja: **0.1 Ohms**

Max. obciążenia: **4000W**

Wysokość: **65.1mm**

Szerokość: **438.1 mm**

Głębokość: **149.2 mm**

Waga Netto: **3.2 kg**

Waga Brutto: **4kg**

MS-4R 2-kanalowy, pasywny system, 2 x 4000W

Kraj pochodzenia: **Kanada**

Ponieważ zawsze staramy się ulepszać nasze produkty, wprowadzając nowe bądź ulepszone komponenty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.


Dystrybucja w Polsce:

SONIC SPACE, Równoległa 9A, Warszawa, info@sonicspace.pl, www.sonicspace.pl, www.zohms.com



SONIC SPACE

Złącza SpeakON na panelu tylnym

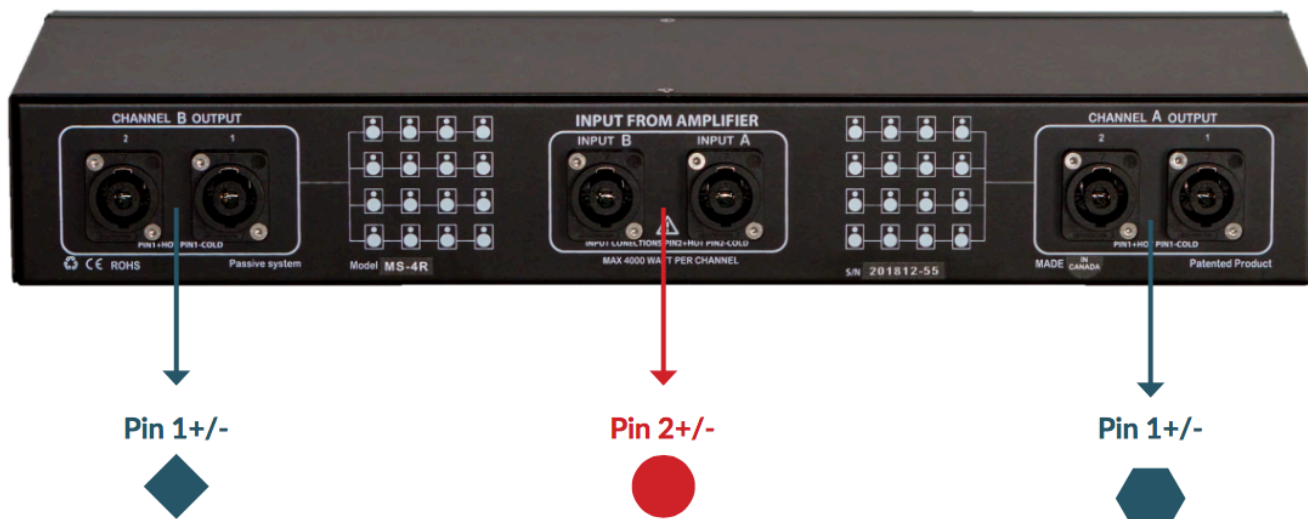

Podłączenie

- ◆ **Output B** / Pin 1+, Pin 1- / Zone 1 & 2 (to Loudspeakers)
- **Input A,B** / Pin +2, Pin 2- (from Amplifier)
- ⬡ **Output A** / Pin 1+, Pin 1- / Zone 1 & 2 (to Loudspeakers)

Konfiguracja (Przykład)

