



Relacart®



BEZPRZEWODOWY SYSTEM DYSKUSYJNY WDC-900


BEZPRZEWODOWY SYSTEM DYSKUSYJNY

Firma Relacart, specjalista w dziedzinie technologii bezprzewodowych, oferuje system dyskusyjny pracujący hybrydowo w paśmie UHF oraz 2.4G (ZigBee). W odróżnieniu od najprostszych rozwiązań tego typu dostępnych na rynku umożliwia on przewodniczącemu udzielanie oraz odbieranie głosu. System można również rozbudować o dedykowany sterownik obsługujący kamery.

Zalety systemu WDC-900:

- Zapewnia porządek podczas prowadzenia obrad;
- Bezprzewodowe pulpity mogą być łatwo przenoszone i ustawiane w dowolnych konfiguracjach;
- Dzięki technologii hybrydowej jest odporny na zakłócenia radiowe;
- Łatwa transmisja wideo – dedykowany sterownik aktywuje kamerę skierowaną na osobę która przemawia.

Schemat połączeń w systemie konferencyjnym z transmisją wideo:

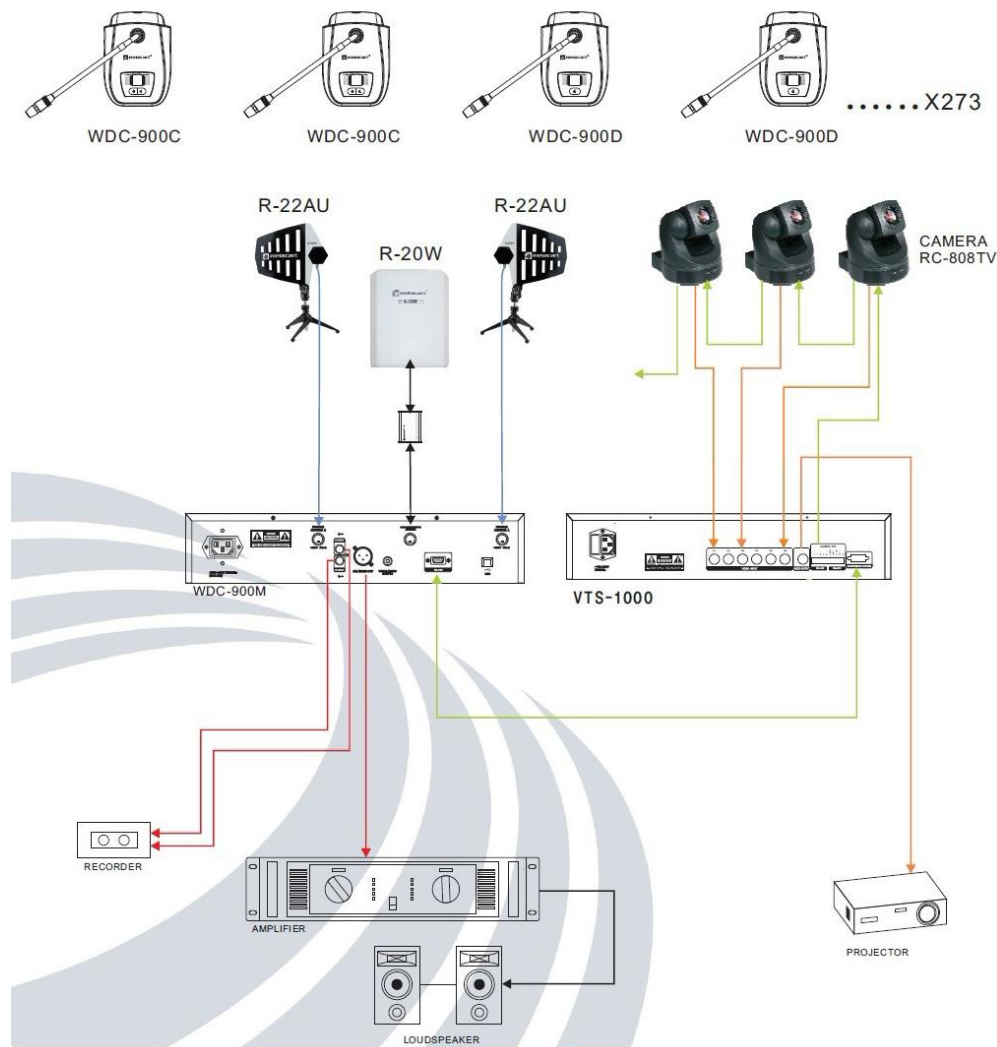

Wybrane cechy:

- Maksymalnie 275 pulpitów, w tym 2 przewodniczących
- Jednocześnie mogą być włączone 4 mikrofony
- Dane i sygnały sterujące przesyłane w paśmie 2.4 GHz
- Indywidualna regulacja głośności wejść i wyjść audio
- Znakomita jakość dźwięku
- 7 godzin pracy na zestawie baterii 2xAA
- Odporny na zakłócenia RF

JEDNOSTKA CENTRALNA

- Zarządza mikrofonami przewodniczących i delegatów
- Tryby pracy: automatyczny, manualny, z licznikiem czasu wypowiedzi
- Złącze dedykowanego sterownika kamer wideo
- Regulowana czułość wejść i poziom wyjść audio
- Złącze słuchawkowe do monitoringu na panelu przednim
- Wyświetlacz LCD
- Konstrukcja umożliwiająca montaż w szafie Rack 19"



PULPITY MIKROFONOWE

- Dostępne w wersji dla przewodniczącego lub uczestnika
- Pojemnościowa kapsuła kardoidalna o dużej czułości
- Pierścień LED sygnalizujący włączenie mikrofonu
- Sygnalizacja stanu baterii na wyświetlaczu
- Praca do 7 godzin na zestawie baterii 2xAA

ANTENY SYSTEMOWE

- Do montażu na ścianie lub suficie podwieszanym
- Estetyczny i dyskretny wygląd
- Różne charakterystyki kierunkowe



ŁADOWARKA AKUMULATORÓW

- Mieści jednocześnie 40 sztuk akumulatorów AA
- Sygnalizacja ładowania diodami LED
- Aktywny system chłodzenia

SYSTEM TRANSMISJI WIDEO

- Sterownik otrzymuje informacje od jednostki centralnej i aktywuje odpowiednią kamerę
- Specjalna funkcja zapobiega włączeniu kamery podczas jej ruchu
- Dedykowane rozwiązanie zapewnia pełną kompatybilność z systemem konferencyjnym

