

VM-3360VA

VOICE ALARM SYSTEM AMPLIFIER 360W



Numer artykułu: VM-3360VA CE

VM-3360VA

VOICE ALARM SYSTEM AMPLIFIER 360W

Specifications

Wskaźnik	Zasilanie, 5-segmentowy wskaźnik poziomu sygnału, wybranej strefy, aktywnej strefy ewakuacji, aktywnej ewakuacji, aktywnego ostrzegania, aktywnego mikrofonu, awarii ogólnej, awarii CPU; cyfrowy wyświetlacz LCD z podglądem danych (IP, hasła itp.)
Zasilanie	230 V AC, 50 / 60 Hz
Moc znamionowa	360 W total into 6 zones
Pasmo przenoszenia	50 Hz - 20 kHz (przy 1/3 znamionowej mocy wyjściowej)
Zniekształcenia	< 0,7 %
Zasilanie	230 V AC, 50 / 60 Hz
Zniekształcenia	< 0,7 % (przy 1kHz, moc znamionowa)
Pobór mocy	850 W (przy pracy znamionowej), 380 W (zgodnie z EN 62368-1)
Wejścia sterujące	Wejścia 1-8: terminal zwirny (napięcie rozwarcia 24V), prąd zwarcioowy; 2mA, wypinana kostka zaciskowa 14-pinowa
Pasmo przenoszenia	50 Hz - 20 kHz (przy 1/3 znamionowej mocy wyjściowej)
Pobór mocy	850 W (przy pracy znamionowej), 380 W (zgodnie z EN 62368-1)
Wyjścia sterujące	Wyjścia 1-8: wyjście typu "open collector", napięcie przebicia 30V DC, pobór prądu poniżej 10 mA, listwa zaciskowa rozłączalna 14-pinowa
Stosunek sygnał/szum	85 dB(A) (Powyżej)
Wejścia	Wejście 1 - 3: -50 dBV (MIC) / -10 dB (LINE) (zmiennie), 600 Ω, zbalansowane elektronicznie, łączone złącze XLR (żeńskie) / gniazdo telefoniczne Wejście 4: -50 dBV (MIC) / -10 dBV (LINE) (zmiennie), 600 Ω, zbalansowane elektronicznie, na wyjmowanym bloku zacisków (14 x 2 bolce) BGM 1 - 2: -10 dBV, 10 kΩ niezbalansowany, gniazdo RCA (2 x 2) Wzmacniacz zewnętrzny Wejście: 100 V Linia, zdejmowany blok zacisków (14 pinów)
Wyjścia	Wyjścia głośnikowe 1-2: max. obciążenie mocą znamionową; Wyjścia głośnikowe 3-6: max. obciążenie 120W; Całkowite obciążenie wszystkich wyjść nie powinno przekroczyć mocy znamionowej; listwa zaciskowa rozłączalna 14-pin, bezpośrednie wyjście zewzmacniacza wbudowanego lub zewnętrznego; Wyjście nagrywania BGM/Rozgłaszanie: 0 dB; niesymetryczne; 10 kΩ, złącza RCA
Wejścia sterujące	Wejścia 1-8: terminal zwirny (napięcie rozwarcia 24V), prąd zwarcioowy; 2mA, wypinana kostka zaciskowa 14-pinowa
Wyjścia sterujące	Wyjścia 1-8: wyjście typu "open collector", napięcie przebicia 30V DC, pobór prądu poniżej 10 mA, listwa zaciskowa rozłączalna 14-pinowa
Wskaźnik	Zasilanie, 5-segmentowy wskaźnik poziomu sygnału, wybranej strefy, aktywnej strefy ewakuacji, aktywnej ewakuacji, aktywnego ostrzegania, aktywnego mikrofonu, awarii ogólnej, awarii CPU; cyfrowy wyświetlacz LCD z podglądem danych (IP, hasła itp.)
Zniekształcenia	< 0,7 % (przy 1kHz, moc znamionowa)
Wykonanie	Aluminium, Blacha stalowa, Drobnowołoskowy, Obrabiane powierzchniowo, Czarny,
Zakres wilgotności względnej pracy	5% - 95% RH (bez kondensacji)
Zakres temperatury pracy	-5°C do +45°C

VM-3360VA

VOICE ALARM SYSTEM AMPLIFIER 360W


Appearance

Rear View



439 [17.28"]

AC plug

CE
version

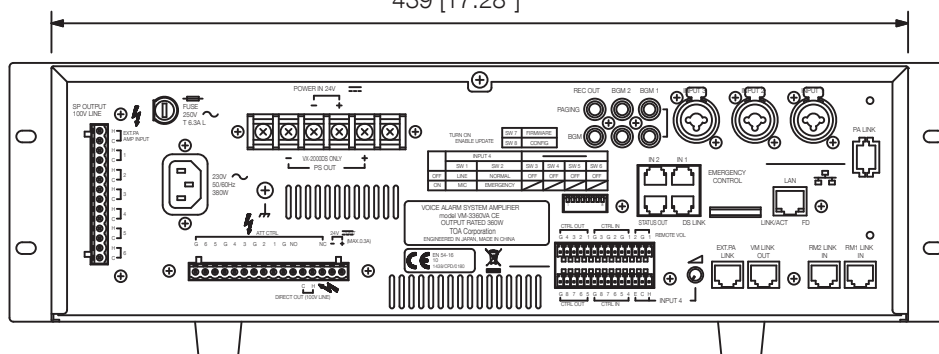

CE-GB
version

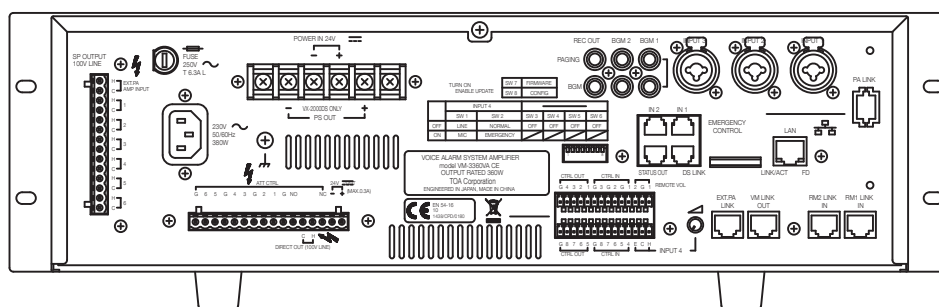

SA
version

