

BS-680FC

WALL MOUNT SPEAKER 6W BS5839.

Głośnik jest skonstruowany z metalową obudową i idealnie nadaje się do stosowania w dźwiękowym systemie ostrzegawczym. Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego do ściany. Do podłączenia przewodu głośnikowego można użyć zarówno ukrytego okablowania na ścianie, jak i okablowania natynkowego. Konstrukcja głośników montowanych bezpośrednio na ścianie za pomocą śrub zapobiega łatwemu upadkowi głośnika, nawet w przypadku przyłożenia siły na zewnątrz. Impedancja wejściowa może być łatwo zmieniona poprzez zmianę położenia zaczełu transformatora. Wbudowany 16 cm głośnik o podwójnej membranie zapewnia wysoką jakość dźwięku. Dwa statytowe bloki zacisków śrubowych (1 kabel do 1 typu połączenia) ułatwiają podłączenie mostka.



Numer artykułu (SAP)BS-680FC
Alternative products: VX-3004F, VX-3008F,
VX-3016F, SX-2000SM, SX-2000AO,
SX-2100AO, VM-3360VA, VM-3240VA,
VM-3240E, VM-3360E, VX-2000, VP-3504,
VP-3154, VP-3304, VP-2421incl, VP-2421,
VP-2241, VP-2241incl, VP-2122incl, VP-2122,
VP-2064, VP-2064incl


Specifications

Pasma przenoszenia (combined)	150 Hz - 20 kHz
Złącze	Zaciski ceramiczne, bezpiecznik termiczny
Efektywność (1 W, 1 m) (combined)	94 dB (94 dB)
Przetwornik	Dwustożkowy o średnicy 16 cm
Moc znamionowa	6 W
Moc przełączana	6 / 3 / 1.5 / 0.8 W (100 V), 3 / 1.5 / 0.8 / 0.4 W (70 V)
Impedancja znamionowa	70 V, 100 V
Wymiary (Sz x W x G)	310 x 190 x 90 mm
Wymiary (ø x Głębokość)	-
Wykonanie	Blacha stalowa, malowany, biały (RAL 9010 lub odpowiednik)

BS-680FC

WALL MOUNT SPEAKER 6W BS5839.

Appearance

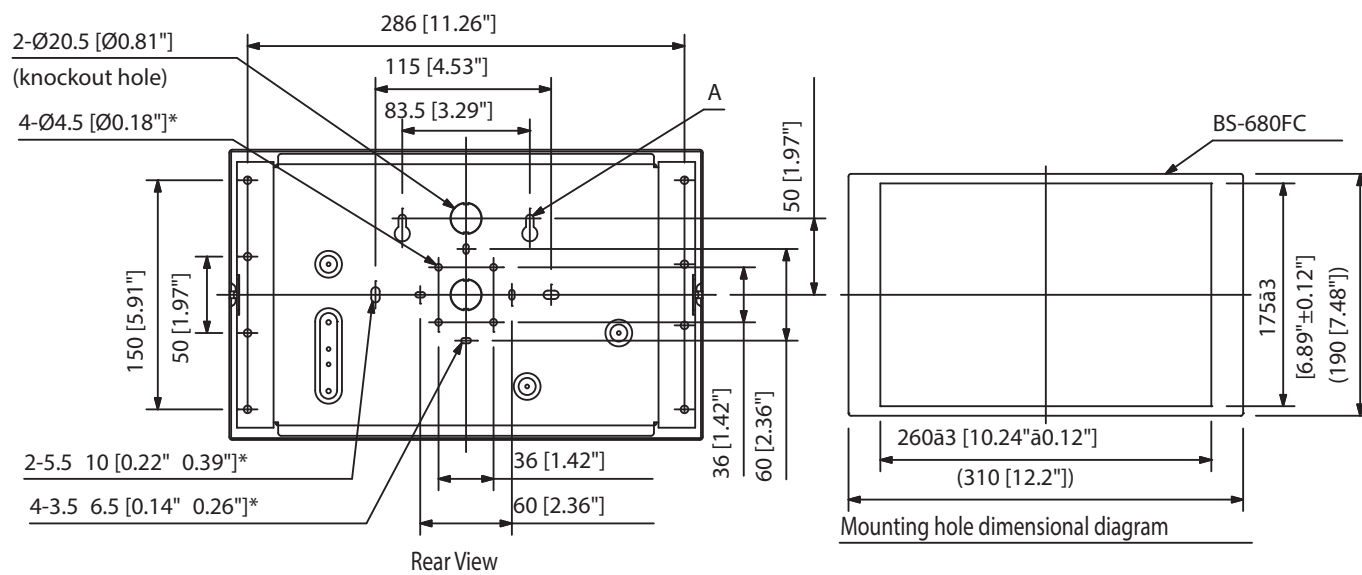

*Since no mounting screws are supplied with the speaker, separately prepare them appropriate for the construction of wall and its thickness.